

## Waterix MIXIT-G 3,0




Waterix MIXIT-G sekoittimet soveltuvat jäteveden että teollisuuden prosessiveden sekoittamiseen. G-mallin sekoittimet on varustettu kestäväällä vaihteella.

Muita sopivia käyttökohteita MIXIT-G sekoittimille on esimerkiksi korkean liete- tai kiintoainepitoisuuden omaavien nesteiden sekoitus.

Waterix MIXIT-G sekoittimet on varustettu alavirtausputkella, joka mahdollistaa altaan pohjalle ulottuvan tehokkaan sekoituksen lyhyellä akselilla. Lyhyt akseli säästää moottorin laakereita kasvattaen laitteen käyttöikää. Lisäksi sekoittimen moottori ei ole kosketuksissa veteen, joka myös lisää sekoittimen luotettavuutta ja vähentää huollon tarvetta.

### Hyödyt

- Ei vaadi laajaa infrastruktuuria
- Pieni alkuinvestointi
- Nopea ja helppo asentaa
- Pieni huoltotarve
- Tehokas veden kierrätys ja sekoitus
- Joustava kapasiteetin optimointi
- Helposti säädettävä
- Saatavana kellukkeilla tai kiinteäasenteisena

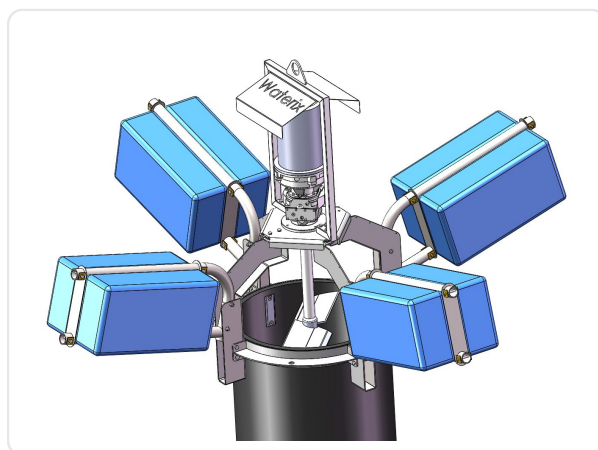

### Tuuteominaisuudet

- **Moottori** 3,0 kW
- **Työntövoima** 800 N
- **Veden virtaus** 600 l/sek
- **Paino kellukkeilla** 300 kg

#### Waterix Oy

Betonikuja 5, 21600 Parainen, Suomi  
info@waterix.com

Waterix MIXIT-sekoittimien rakenne on luotettava ja ne toimitetaan yleensä kellukkeilla. Siksi sekoitinta on helppo käsitellä ja asentaa allasta tyhjentämättä.

MIXIT-sekoittimet voidaan varustaa taajuusmuuttajalla, jolloin sekoitustehoa voidaan säätää portaattomasti ja saavuttaa näin optimaalinen virtaus sekä energiankulutus. Lisäksi taajuusmuuttajaan on mahdollista ohjelmoida potkurinpuhdistusykli, joka pidentää moottorin laakerien käyttöikää.